Проверка панели заявок со срезом и согласованными показателями

Панель заявок без смешения выборок:12 учебных записей, контрольные пары, переключения и испытания обновления.

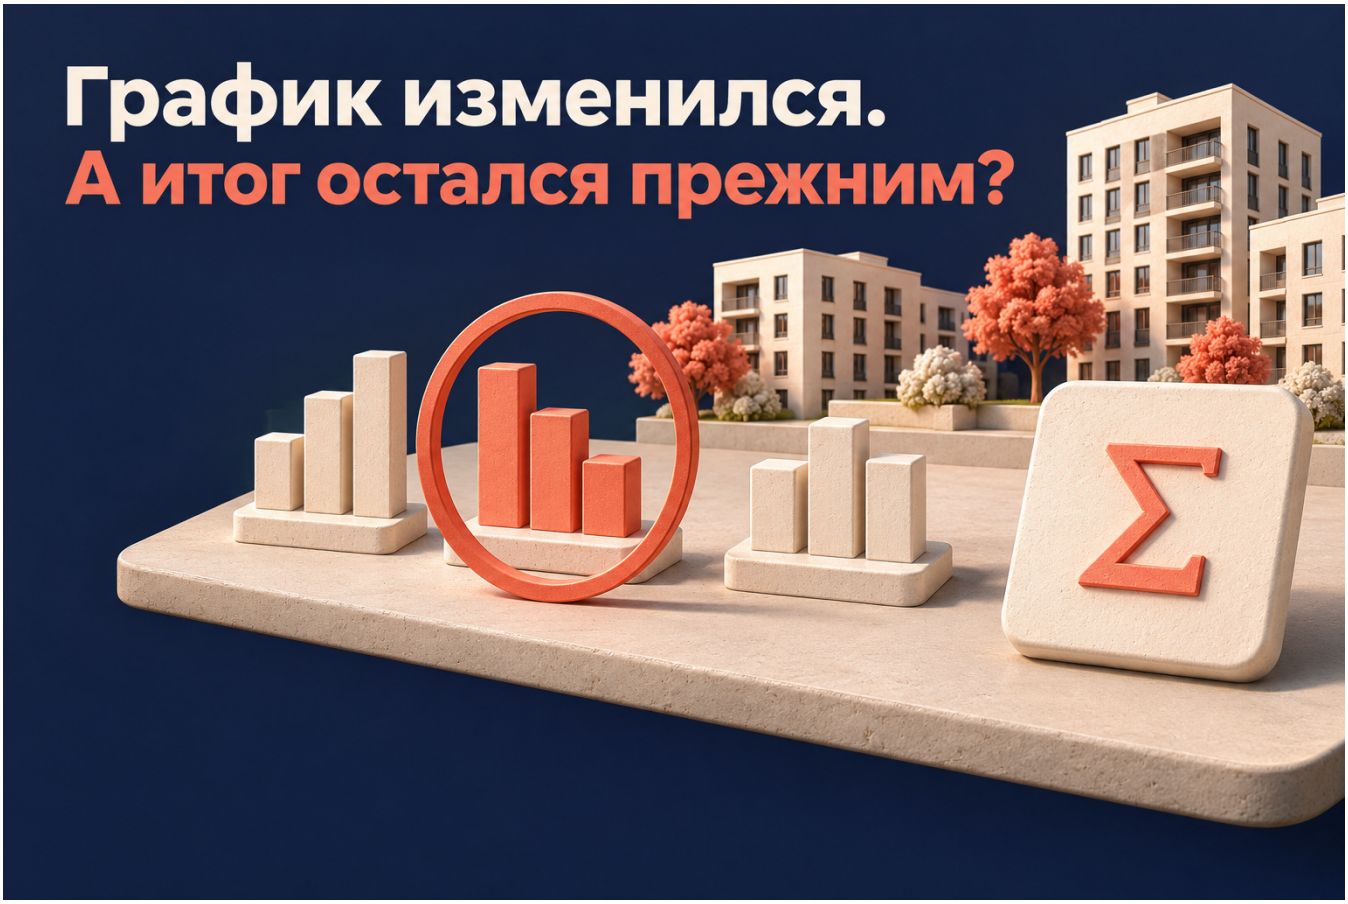

Практический гайд с заполненным учебным примером и чистыми рабочими листами. Подготовлено редакцией Нейросистемы риелтора.

Учебные цифры не являются данными о текущем рынке. Обложка представляет концептуальную иллюстрацию.

1. Паспорт проверочной панели

Результат: убедиться, что показатели выбранной группы используют одинаковые строки. Большая карточка и график могут смотреть на разные наборы данных.

Учебная модель П-63
12 вымышленных запросов. Срез состояния на 09.11.2026. Одна строка означает запрос, а единица встречи подтверждает наличие хотя бы одной состоявшейся встречи. Это не число всех встреч и не сделки.

Поле	Смысл
A: Код	Один самостоятельный запрос
B: Источник	Поиск, Соцсети, Рекомендации
C: Встреча	1 есть,0 нет на дату среза
Диапазон	A1: C13, включая заголовки
Неизвестные данные	В этой учебной модели отсутствуют

Ваша единица	Дата среза	Что значит встреча

2. Полный учебный исходник

Код	Источник	Встреча
Q01	Поиск	1
Q02	Поиск	1
Q03	Поиск	0
Q04	Поиск	0
Q05	Поиск	0
Q06	Соцсети	1
Q07	Соцсети	0
Q08	Соцсети	0
Q09	Соцсети	0
Q10	Рекомендации	1
Q11	Рекомендации	1
Q12	Рекомендации	0

Нули в П-63 проверены по условию примера. В рабочем реестре отсутствие сведений нельзя автоматически заменять нулём.

Суммы перед настройкой
Всего 12 запросов и 5 записей со встречей. Источники:5 поиск,4 соцсети,3 рекомендации. Не меняйте исходник ради совпадения с красивым графиком.

Проверяемая строка	Основание	Результат

3. Контрольные пары

Источник	Запросы	Со встречей
Поиск	5	2
Соцсети	4	1
Рекомендации	3	2
Все	12	5

Что проверяем
Числитель и знаменатель должны относиться к одной группе. Две поисковые записи со встречей нельзя делить на все 12 и называть это долей встреч внутри поиска.

Для проверки состава поиска используются Q01, Q02, Q03, Q04, Q05. Сверьте коды, потому что совпавший общий итог не доказывает правильность отбора.

Группа	Ожидание	Фактическая пара

4. Карта элементов панели

Элемент	Источник расчёта	Поиск
Сводная запросов	Коды выбранного источника	5
Сводная встреч	Сумма признака этой же группы	2
Общая формула	Все коды исходника	12
Доля внутри группы	2 разделить на 5	40%

Сводная по источнику считает заполненные коды и суммирует признак встречи. Для неё добавьте срез по столбцу источника. Проверяйте общий диапазон контролируемых элементов.

Намеренно неподвижный показатель
Формула =СЧЁТЗ(A2: A13)в примере подписана «Все запросы, без фильтра». Не используйте её результат как размер выбранного канала.

Ваш элемент	Какие строки считает	Что должно меняться

5. Где возникает неверная доля

Расчёт	Результат	Смысл
2/5×100	40%	Внутри поиска
2/12×100	Около 16,7%	Поисковые со встречей среди всех
5/12×100	Около 41,7%	Со встречей среди всех источников

Это разные вопросы. Неверной становится подпись, если число, полученное из одной выборки, выдают за характеристику другой.

Простой путь исправления
Берите оба исходных числа из согласованного результата отбора. Сначала сверяйте пару, затем считайте долю. Для отдельной карточки проверяйте ссылки после изменения раскладки.

Подпись показателя	Числитель	Знаменатель

6. Журнал переключений

Состояние	Запросы группы	Встречи группы	Все
Все источники	12	5	12
Поиск	5	2	12
Соцсети	4	1	12
Рекомендации	3	2	12
Сброс к общему	12	5	12

Выполните последовательность на проверочной копии. Последний столбец показывает ожидаемую неподвижную общую формулу. Каждый элемент панели сравнивается отдельно.

Если есть другие ограничения
Подпишите их. Для чистого испытания П-63 лишние условия сняты. При пустой группе и нулевом знаменателе доля не определена, а не автоматически равна нулю.

Состояние	Наблюдение	Исправление

7. Личный отбор и общий старт

Решение команды	Что зафиксировать
Разовое изучение	Текущий источник и дата
Общий старт панели	Согласованные значения по умолчанию
Демонстрация коллеге	Фактический выбор и пара чисел
Снимок экрана	Название отбора видно
Новый участник	Понимает, что сейчас выбрано

Личный выбор и настройка фильтров по умолчанию различаются. Изменение общего старта должно быть осмысленным, не случайным результатом исследования.

Подпись для сверки
Поиск. Учебная дата 09.11.2026.5 запросов,2 со встречей. Общая база 12 показана отдельно и не используется в знаменателе доли внутри поиска.

Что передаём	Выбор	Фактическая пара

8. Испытание новой строки

Новая запись	Значение
Код	Q13
Источник	Поиск
Встреча	0

Показатель после включения	Ожидание
Все запросы	13
Поисковые запросы	6
Поисковые со встречей	2
Доля внутри поиска	Около 33,3%

Новая строка должна попасть в диапазоны всех нужных элементов. Если один показатель её пропустил, проверьте источник и охват, не переписывайте цифру вручную.

Элемент	Новый диапазон	Результат

9. Изменение результата в существующей строке

Верните исходные 12 записей. В учебной копии измените Q03 с 0 на 1. Это отдельное испытание после восстановления базового набора.

Контроль	Ожидание
Поисковых запросов	5
Поисковых со встречей	3
Доля внутри поиска	60%
Все запросы	12
Все со встречей	6

Не правка ради процента
В рабочем реестре единица появляется только по подтверждённой состоявшейся встрече. После теста восстановите исходную копию, не переносите тестовые результаты в реальную статистику.

Изменение	Факт	Совпадение

10. Приёмка перед решениями

Критерий	Подтверждение
Показатели	Единица и область подписаны
Матрица	Все пары совпали
Обновление	Новая строка и событие испытаны
Сброс	Общий результат восстановлен
Вывод	Не выходит за смысл данных

Приведены ожидаемые результаты учебной проверки. Фактическую настройку вашего файла нужно подтвердить отдельно.

Применение
Если корректный отчёт показывает потерю продолжения после заявки, диагностическая карта поможет разобрать ответ, следующий контакт и ответственность за клиента.

Следующий шаг	Кто проверит	Подтверждение

Источники и проверка

Google: срезы, диаграммы и формулы

Google: создание сводных таблиц

Google: подсчёт заполненных значений